


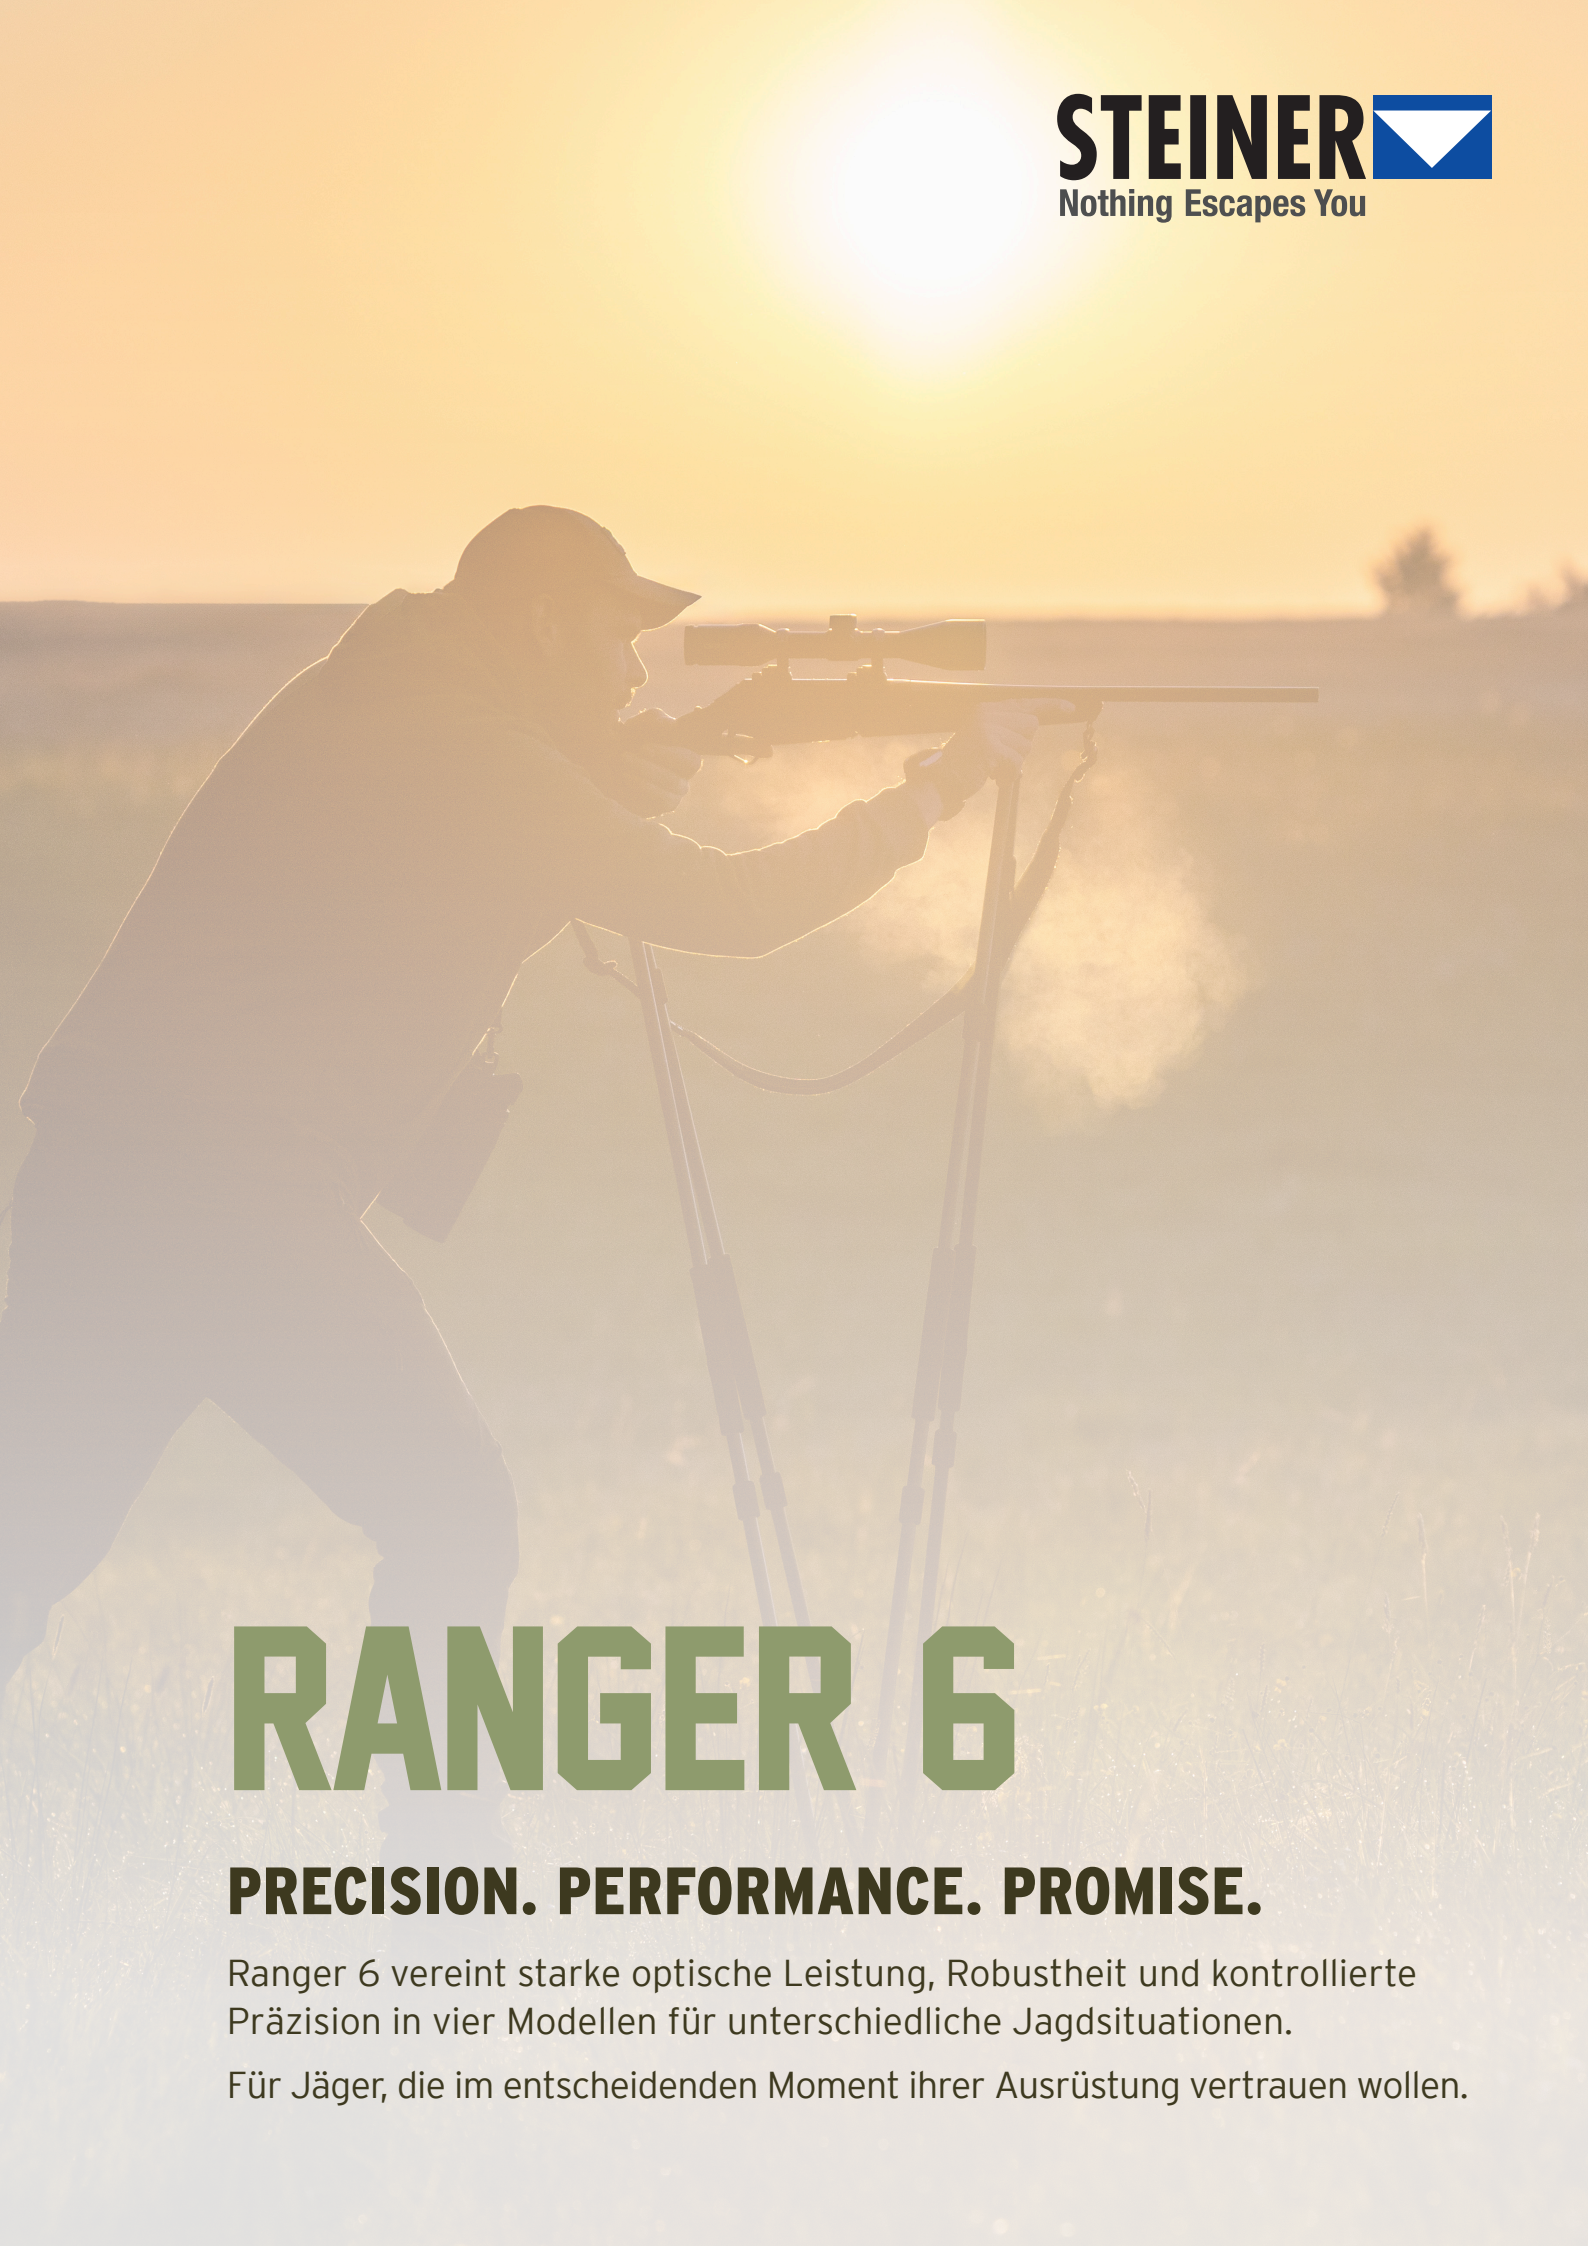

RANGER 6

PRECISION. PERFORMANCE. PROMISE.

Ranger 6 vereint starke optische Leistung, Robustheit und kontrollierte Präzision in vier Modellen für unterschiedliche Jagdsituationen.

Für Jäger, die im entscheidenden Moment ihrer Ausrüstung vertrauen wollen.

RANGER 6

STEINER 
Nothing Escapes You

PRECISION. PERFORMANCE. PROMISE.

Jagd beginnt lange vor dem Schuss. Sie beginnt mit Erfahrung, Geduld und dem Vertrauen, dass im richtigen Moment jeder Handgriff sitzt. Licht verändert sich, Distanzen variieren und manchmal bleiben nur Sekunden. Ranger 6 bringt zusammen, worauf es dann ankommt. Starke optische Leistung, ein schnell erfassbares Fiber Dot Absehen, robuste Zuverlässigkeit und kontrollierte Präzision.

Vier Modelle sind auf unterschiedliche Jagdsituationen abgestimmt – von der Drückjagd bis zum Ansitz und auf Distanz. So wählst du eine leistungsstarke 6-fach-Optik, die dich unterstützt, statt abzulenken – für Jäger, die im entscheidenden Moment ihrer Ausrüstung vertrauen wollen.



Art. Nr. 8301100204

RANGER 6
1-6X24

Fiber Dot Absehen

Der Haltepunkt ist im Bild schnell und klar erfassbar, hilfreich bei bewegten Situationen, wechselndem Licht und knappen Zeitfenstern.



Art. Nr. 8301300204

RANGER 6
1,7-10,2X44

Intuitive Bedienung

Die Technik bleibt im Hintergrund, damit die Aufmerksamkeit bei Wild, Situation und sicherem Ansprechen bleibt.



Art. Nr. 8301200204

RANGER 6
2-12X50

Spürbare Klicks

Das klar erfassbare Klickverhalten unterstützt kontrollierte Einstellungen. Hohe Wiederholgenauigkeit schafft Vertrauen, auch wenn mehrfach verstellt wird.



Art. Nr. 8301400204

RANGER 6
3-18X56

Robust für den Reviereinsatz

Ranger 6 ist für die regelmäßige Jagd bei Nässe, Kälte, Stößen und wechselnden Bedingungen ausgelegt – damit das Zielfernrohr im Revier zuverlässig nutzbar bleibt.

Vier Modelle. Klare Wahl.

Von Drückjagd bis Ansitz und Distanz: Jedes Modell folgt einem klaren Einsatz statt einer beliebigen Allround-Lösung.

Klares, nutzbares Bild

Die Linie ist auf ein klares Bild bei wechselndem Licht ausgerichtet, damit relevante Details unter sich wechselnden Bedingungen gut erkennbar bleiben.

PRÄZISION, DIE MIT DEINER JAGD MITWÄCHST

Jagdliche Anforderungen verändern sich - deine Ausrüstung bleibt flexibel. Der separat erhältliche Steiner Ballistik-turm lässt sich einfach nachrüsten und individuell auf Munition und Distanzen einstellen. Dank einheitlicher Schnittstelle passt er auf alle Ranger-6 sowie zukünftige Ranger Modelle für kontrollierte Präzision, heute und in Zukunft.

1



1. Schutzkappe abnehmen

Schrauben Sie die Schutzkappe der Höhenverstellung vollständig ab.


2



2. Verstelleinheit entfernen

Schrauben Sie die darunterliegende Verstelleinheit am Rändelring ab. Bewahren Sie die ausgebauten Teile für eine mögliche Rückrüstung auf.

3



3. Turmaufnahme montieren

Setzen Sie die Turmaufnahme auf die Höhenverstellung. Sie passt nur in einer Position. Schrauben Sie die Turmaufnahme mit dem Rändelring fest.

4



4. Ballistikturm ausrichten und befestigen

Setzen Sie den Ballistikturm auf die Turmaufnahme. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die O-Markierung muss mit der Indexmarkierung am Rohrkörper übereinstimmen. Ziehen Sie anschließend die drei Innensechskantschrauben fest


5



5. Ballistikturm entriegeln und einstellen

Ziehen Sie den oberen Verriegelungsring des Ballistikturms nach oben. Ermitteln Sie die erforderliche Korrektur für die gewünschte Entfernung mit einem Ballistikrechner. Drehen Sie den entriegelten Ballistikturm um die berechnete Anzahl an Klicks. Drücken Sie den oberen Verriegelungsring wieder nach unten. Das deutliche Einrasten bestätigt, dass der Ballistikturm verriegelt ist.


6



6. Entfernungsring auswählen und ausrichten

Stellen Sie die nummerierte Entriegelungsschraube mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel auf den gewünschten Ring. Drehen Sie den freigegebenen Entfernungsring bis zur Indexmarkierung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die weiteren Entfernungsringe.

7



7. Ballistikturm und Ringe sichern

Stellen Sie die Entriegelungsschraube auf Position „X“.

Technische Daten


Merkmal	RANGER 6 1-6x24	RANGER 6 1,7-10,2x44	RANGER 6 2-12x50	RANGER 6 3-18x56
Objektivrohrdurchmesser	30 mm	51 mm	57 mm	64 mm
Artikelnummer	8301100204	8301300204	8301200204	8301400204
Wirksamer Objektiv-Ø	7,0 - 24,0 mm	11,0 – 44,0 mm	14,0 – 50,0 mm	32,0 - 56,0 mm
Vergrößerung min. / max.	1x / 6x	1,7x / 10,2x	2x / 12x	3x / 18x
Gewicht	547 g	632 g	666 g	733 g
Länge	289 mm	326 mm	339 mm	342 mm
Funktionsbereich	-25 °C bis +65 °C	-25 °C bis +65 °C	-25 °C bis +65 °C	-25 °C bis +65 °C
Austrittspupille	6,9 - 3,4 mm	7 – 3,5 mm	6,9 - 3,4 mm	8,5 - 3,2 mm
Sehfeld auf 100 m	38,5 - 6,5 m	20 - 3,4 m	22,5 - 3,8 m	13 – 2,3 m
Augenabstand	> 90 mm	> 90 mm	> 90 mm	> 90 mm
Dioptrienausgleich	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2
Parallaxfrei	100 m	100 m	10 m bis unendlich	20 m bis unendlich
Absehen	4A-I fiber dot	4A-I fiber dot	4A-I fiber dot	4A-I fiber dot
Absehenlage	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene
Absehen-Verstellung pro Klick	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Max. Stellweg auf 100 m	+/- 200	+/- 200	+/- 200	+/- 200
Mittellohrdurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Okulardurchmesser	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Absehenbeleuchtung	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen
High-Performance-Optik	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
Druckwasserdicht	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m
STEINER Stickstoff-Füllung	Ja	Ja	Ja	Ja
Zubehör	Objektiv- und Okularschutzkappen	Objektiv- und Okularschutzkappen	Objektiv- und Okularschutzkappen	Objektiv- und Okularschutzkappen
Garantie	10 Jahre *	10 Jahre *	10 Jahre *	10 Jahre *

Änderungen vorbehalten.

* 2 Jahre auf elektronische Teile

ABDECKMASSE ABSEHEN 4A-I FIBER DOT

Abdeckmaße in cm auf 100 m bei min. / max. Vergrößerung.



Absehen 4A-I beleuchtet

	1-6x24		1,7-10,2x44		2-12x50		3-18x56	
	1x	6x	1,7x	10,2x	2x	12x	3x	18x
A	144.000	24.000	84.706	94	72.000	12.000	48.000	42
B	24.000	12.000	14.118	635	36.000	6.000	24.000	200
C	72.000	160	42.353	106	480	80	320	53
D	960	180	7.059	2.118	540	90	360	60
E	1.080	600	560	353	1.800	300	1.200	200