



# LEICA CALONOX


## Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Calonox View	Leica Calonox Sight	Leica Calonox Sight SE
Geräte-Typ	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät
Typ-Nr.	1790	1970	1971
Bestell-Nr.	50 502	50 500	50 504
Lieferumfang	Calonox View, Corduratasche, Ladekabel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat	Calonox Sight, Corduratasche, Ladekabel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Gummiaugenmuschel, Prüfzertifikat	Calonox Sight SE, Corduratasche, Ladekabel, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat
Sensortyp	VOx	VOx	VOx
Sensorgroße	640 x 512 Pixel	384 x 288 Pixel	384 x 288 Pixel
Pixelgröße	12 µm	17 µm	17 µm
Bildschirmtyp	LCOS	OLED	OLED
Bildschirmdiagonale	0,4"	0,39"	0,39"
Bildschirmauflösung	1280 x 960 Pixel	1024 x 768 Pixel	1024 x 768 Pixel
Bildwiederholfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Objektivbrennweite	42 mm	42 mm	42 mm
Optische Basisvergrößerung	2,5x	1x	1x
Digitalzoom	1x/2x/3x/4x	nein	nein
Sehfeld	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m)		8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)
Dioptrienausgleich	±5 dpt	nein	nein
Reichweite/Auflösung (berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m)			
Erfassungs-Reichweite/Auflösung	3000 m/2 Pixel		2000 m/2 Pixel
Erkennungs-Reichweite/Auflösung	1000 m/6 Pixel		700 m/6 Pixel
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung	500 m/12 Pixel		350 m/12 Pixel
Verstellung Absehen-Korrektur	-		1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Video-Ausgang	PAL	PAL	PAL
Video-Aufzeichnung	ja	nein	nein
Video/Foto-Auflösung	768 x 576 Pixel	-	-
Kabelanschluss	USB-C	USB-C	USB-C
Drahtlosverbindung	Wi-Fi (2,4 GHz)	Bluetooth®	nein
Interner Speicher	16 GB	nein	nein
Schutzart	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C		-20 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur (Akku laden)	+10 °C bis +30 °C		+10 °C bis +30 °C
Akkulaufzeit	ca. 4–5 h		ca. 8–11 h
Aufsatzgewinde	nein		M52 x 0,75
Stativgewinde		A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde	
Material		Kunststoff mit Gummiarmierung	
Abmessungen (BxH)	170 x 65 mm		165 x 65 mm
Gewicht (mit Akku)	685 g	685 g	685 g



# LEICA CALONOX SIGHT & CALONOX SIGHT SE

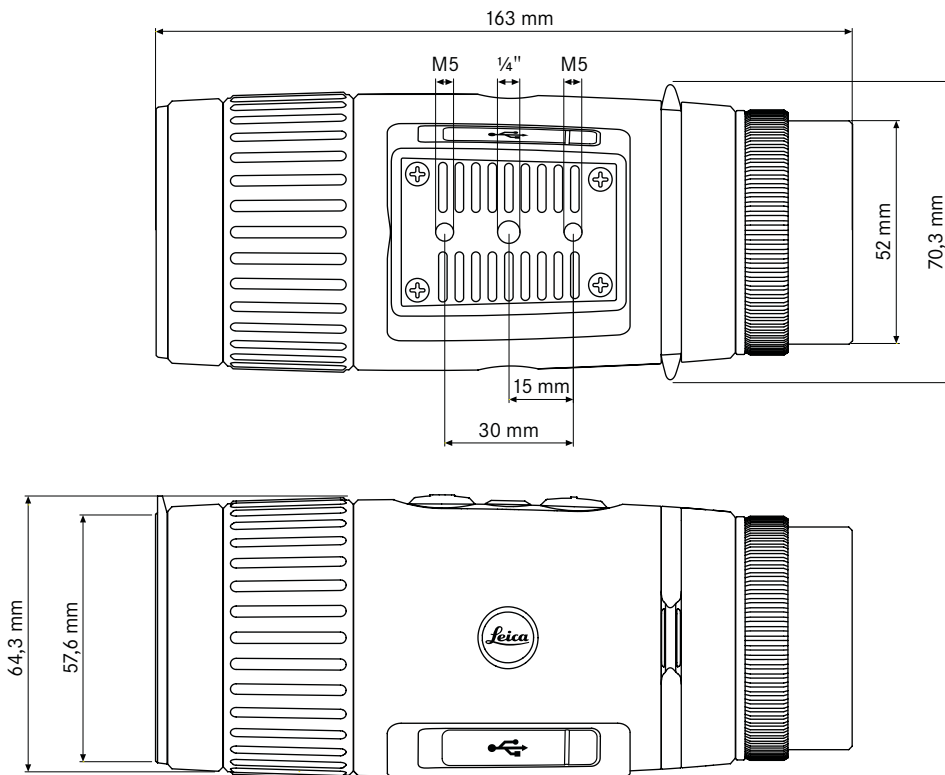

## LEICA CALONOX VIEW

