


# TACTICAL XT2



Hi-Power FlashLight

OPERATING INSTRUCTIONS  
 BEDIENUNGSANLEITUNG  
 MODE D'EMPLOI  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES

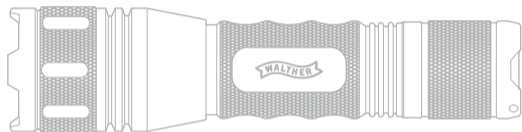

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>01</b> Reflector housing<br/>             Reflektorgehäuse<br/>             Boîtier du réflecteur<br/>             Caja reflectora</p> | <p><b>02</b> Housing<br/>             Gehäuse<br/>             Boîtier<br/>             Caja</p> | <p><b>03</b> Screw cap<br/>             Schraubkappe<br/>             Capuchon à vis<br/>             Tapa roscada</p> | <p><b>04</b> Pushbutton<br/>             Druckschalter<br/>             Bouton poussoir<br/>             Pulsador</p> |
|--|--|--|---|

## Technical data • Technische Daten • Données techniques • Datos Técnicos

INTENSITY • INTENSITÄT • INTENSITÉ • INTENSIDAD	100%   25%
POSSIBLE BATTERIES • ANZAHL BENÖTIGTER BATTERIEN • BATTERIES POSSIBLES • POSIBLES BATERÍAS	2 x CR123A
LIGHT OUTPUT • LEUCHTKRAFT • FLUX LUMINEUX • FLUJO LUMINOSO*	150/600 lm
LIGHTING DURATION • LEUCHTDAUER • DURÉE DE LUMINOSITÉ • DURACIÓN DEL ALUMBRADO*	2 h
MAX. BEAM RANGE • LEUCHTWEITE • PORTÉE LUMINEUSE MAX. • ALCANCE DE ILUMINACIÓN MÁX.*	300 m
LED CHIP	Cree XM-L2
LENGTH • GESAMTLÄNGE • LONGUEUR • LONGITUD	139 mm
DIAMETER • DURCHMESSER • DIAMÈTRE • DIÁMETRO	34 mm
WEIGHT • GEWICHT • POIDS • PESO	122 g
PROTECTION LEVEL • SCHUTZKLASSE • DEGRÉ DE PROTECTION • GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4

- \*EN** Average values that may vary  $\pm 15\%$  depending on type of chip and batteries. Beam range and light output of the brightest function.
- \*DE** Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterie um  $\pm 15\%$  abweichen können. Leuchtweite und Lichtstrom gemessen in der jeweils hellsten Einstellung.
- \*FR** Il s'agit de valeurs moyennes qui peuvent varier de  $\pm 15\%$  en fonction de la puce et de la pile. Portée lumineuse et flux lumineux mesurés dans le réglage le plus clair.
- \*ES** Se trata de valores medios que pueden variar en  $\pm 15\%$  según el chip y la batería. El alcance lumínico y el flujo luminoso fueron medidos con el ajuste más brillante en cada caso.



- 1. CLICK: ON
- 2. CLICK: 600 lm
- 3. CLICK: 150 lm
- 4. CLICK: OFF



**HOLD**  
mind. 2 Sec



We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. • Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. • Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

**UMAREX**

**UMAREX GMBH & CO. KG**

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany

[service@umarex.de](mailto:service@umarex.de)

[www.umarex.de](http://www.umarex.de)



ITEM NO: 3.7034  
11/19 © 2019